

Tankschutzbügel/ Tank guard

BMW R 1200 GS

bis Baujahr 2007 / up to date of manufacture 2007

 **Wunderlich**[®]
complete your BMW.

Artikel Nr./Item-no.: 26450-001 silber/silver

Artikel Nr./Item-no.: 26450-002 schwarz/black





DE INHALT
GB CONTENTS

Produktionsdatum
date of production

1 705.501 HB Tankschutzbügel
2 Aluklemmbacken mit Gewindeplatten ø25
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 45
4 selbstsichernde Muttern M 6
4 U-Scheiben ø6,4
4 U-Scheiben ø6,4 x 3 dick
2 Bügelschellen ø18 x M 6

1 705.501 HB tank guard
2 alu frame-adapter ø25
4 fillister head screw M 6 x 45
4 self-lock nut M 6
4 washer ø6,4
4 washer ø6,4 x 3
2 u-bolt ø18 x M 6

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED



DE HINWEIS
GB NOTICE

Voraussetzung für die Montage ist das Vorhandensein des Motorschutzbügels Art.-Nr. 20390-00x.
To mount the tank guard you need the engine guard item.-no. 20390-00x.



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen. Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Tankschutzbügel/ Tank guard

BMW R 1200 GS

bis Baujahr 2007 / up to date of manufacture 2007

 **Wunderlich**[®]
complete your BMW.

Artikel Nr./Item-no.: **26450-001** silber/silver

Artikel Nr./Item-no.: **26450-002** schwarz/black


 **MONTAGEANLEITUNG**
 **MOUNTING INSTRUCTIONS**

Befestigung oben:


Vor den Rohren des Originalverkleidungshalters mit den Bügelschellen $\varnothing 18 \times M 6$ sowie den U-Scheiben $\varnothing 6,4 \times 3$ und selbstsichernden Muttern M6.

Fastening of the tank guard:

at the tube under the front cover with u-bolts $\varnothing 18 \times M 6$, washers $\varnothing 6,4 \times 3$ and self-lock nuts M6.

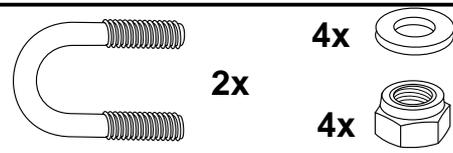

1

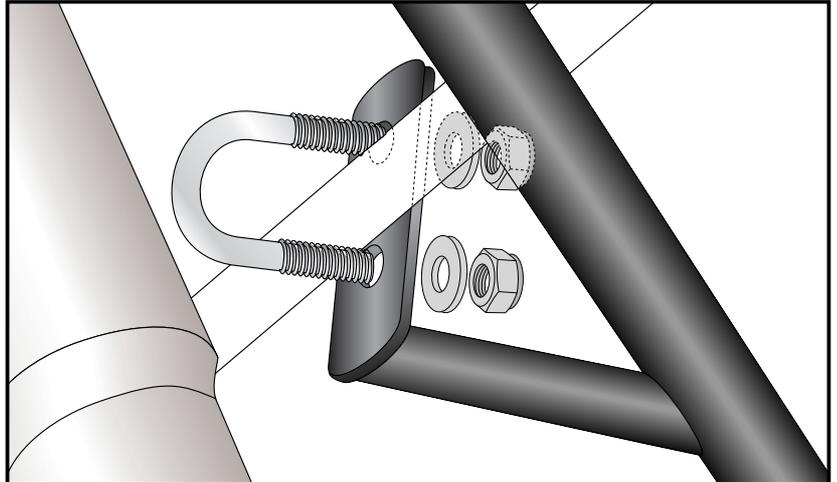


Befestigung unten:


Auf den Rohren des Hepco & Becker Motorschutzbügels mit den Aluklemmbacken mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 45 nebst U-Scheiben $\varnothing 6,4$. Vor der endgültigen Verschraubung den Tankschutzbügel ausrichten (links und rechts gleichmäßiger Abstand zum Tank).

Fastening of the tank guard, bottom:

At the tube of the Hepco & Becker engine guard with alu frame-adapter and filister head screw M 6 x 45 and washers $\varnothing 6,4$. Vor der endgültigen Verschraubung den Tankschutzbügel ausrichten (links und rechts gleichmäßiger Abstand zum Tank). Before screwing tightly, please check the distance between tank and tank guard - it should be the same on the left and the right side.

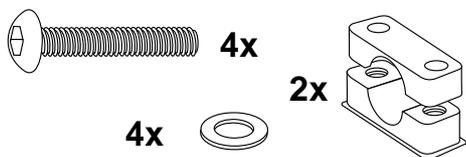

2

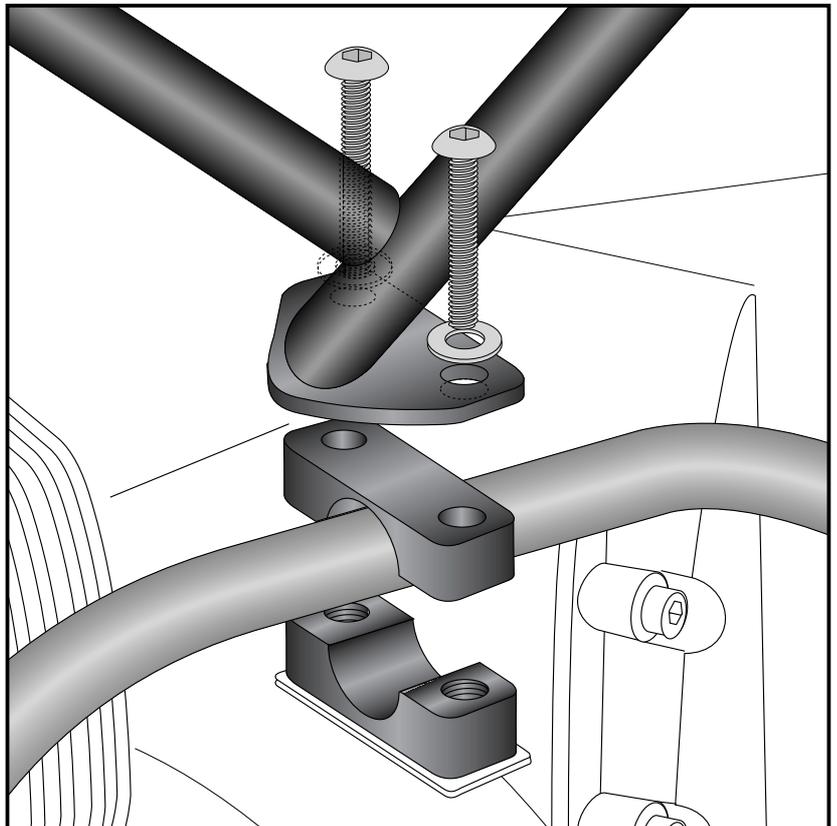

Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Wunderlich[®]

complete your BMW.

Wunderlich GmbH
Kranzweiherweg 12
53489 Sinzig-Gewerbepark

Tel. 0049 2642-9798-0
Fax 0049 2642-9798-33
www.wunderlich.de